


RW09-V1.0 规格书

产品简介

RW09-V1.0 是专业 2.4G 转 IR 模块,可以根据需要实现独立替换传统红外接收头,或做 USB Dongle。2.4G 无线收发采用高性能的射频芯片 RW6209, RW6209 是真正的单芯片 GFSK 收发器。该射频收发器被设计用于在 2.400~2.4835 GHz 的全球 ISM 频段内运行,非常适合超低功率无线应用,应用在红外接收头、USB Dongle 等范围。





基本特点:

- 与 Intel MCS 51 兼容的指令集
- 减少了指令周期时间,与传统的 8051 相比,高达 12 倍
- 2400~2483.5MHz 低成本低功耗无线收发模块
- 通用的 2.4GHz ISM 频段操作
- 在空中数据速率,传输数率 1Mbps
- 可编程控制 RF 输出功率,最大功率可达+8dBm

技术参数

1	工作电压	+5V DC
2	接收电流	18.5mA
3	工作频率	2.402 GHz
4	传输速率	1Mbps
5	输出功率	+8dBm
6	接收灵敏度	-90dBm
7	工作温度	-10°C~+85°C
8	天线形式	陶瓷天线
9	通讯距离	无障碍约 30M
10	接口方式	2.54mm 插针
11	外形尺寸	11.5×8.0mm

尺寸图

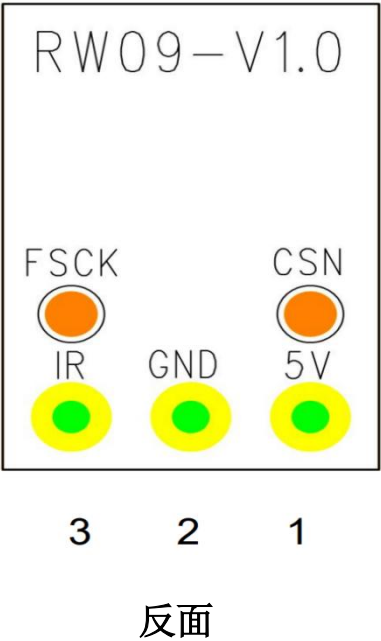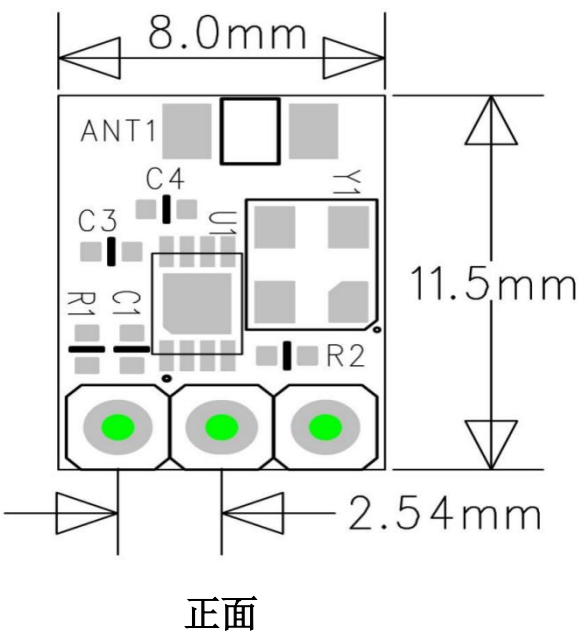

引脚定义

1	5V:	+5V 电源输入
2	GND:	地线
3	IR:	红外信号输出

注意事项

- 在运输、使用过程中要注意防静电，模块取拿时要戴防静电手环和手套；
- 工作台、装配台接地，安装设备需防止静电；
- 模块接地要良好，减少寄生电感；
- 防止 I/O 口线击穿，如：电源板上 50Hz 需要在口线上串电阻，加稳压管等；
- 半成品生产过程中需要独立摆放，以免电源电容放电导致模块损坏；
- 天线应远离电源变压器，防止接收效率变低；
- 如果发生故障，请勿私自拆卸；如有疑问，请联系供应商；
- 本说明书仅供参考，请以产品实物为准，本产品如有更改恕不另行通知。

保修条例

- 自出厂之日起保修服务期为 2 年。
- 在保修服务期内出现产品质量问题本公司将给予免费修理或更换服务。

非保修条例

属下列情况不在免费保修或更换服务范围之内：

- 已经超出保修服务期。
- 产品外形严重损坏或变形。
- 自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏。
- 产品保修标签被撕毁。
- 无深圳市无线道科技签订的合同或发票凭证。

注：

1. 维修或更换是本公司对客户的唯一补救措施，本公司不承担任何附带引起的损害赔偿赔偿责任，除非在适用法律范围之内。
2. 本公司享有修正或调整本保修条款的权利，并以书面形式发布为准。